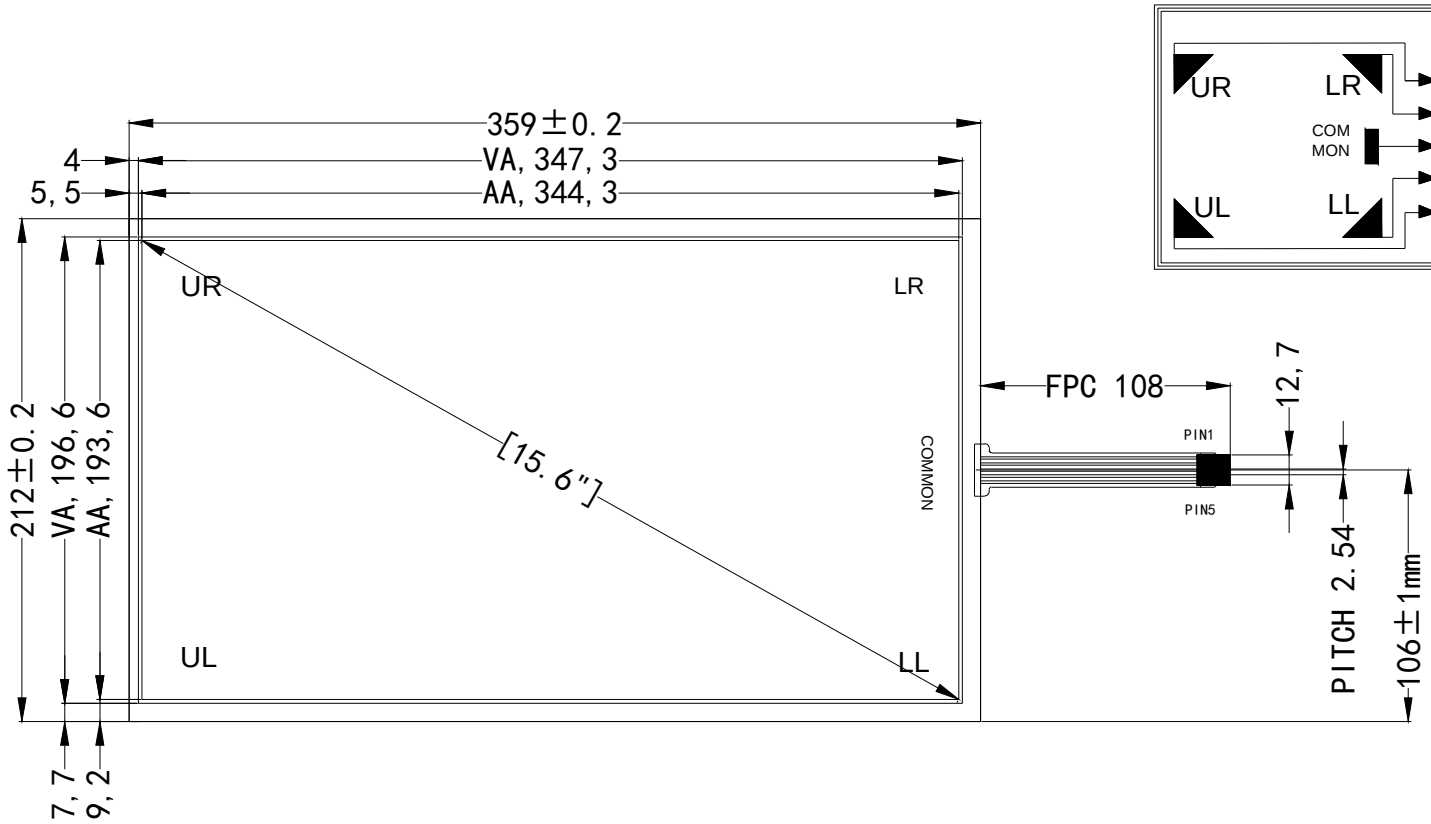

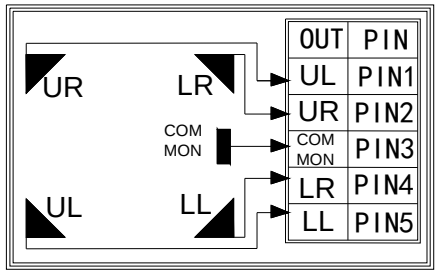

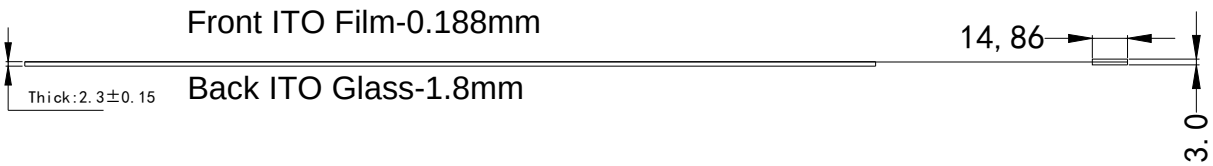

Notes:
1.Type:Film to Glass
2.Operating Voltage:Ò10v
3.Operation Temperature:-20˚C～65˚C
Storage Temperature:-30˚C～70˚C
4.Life Time:1.000.000 times
5.Connect Material:FPC
6.Response Time:Ò10ms
7.Linearity:Ó1.5%
8.Transmittance:Ó75%
9.Surface HardnessÓ3H(pencil)
10.Operation force:60g～150g

11.Resistance:50q ＜PIN1,PIN2＜250q
50q ＜PIN2,PIN4＜250q
50q ＜PIN4,PIN5＜250q
50q ＜PIN5,PIN1＜250q

TOLERANCES (UNLESS OTHERWISE STATED)	
DECIMALS	ANGLES Ñ0.5%
>2000MM	Ñ2.00MM
1600< X Ó2000M	Ñ1.20MM
1200< X Ó1600MM	Ñ0.80MM
800< X Ó1200MM	Ñ0.50MM
400< X Ó800MM	Ñ0.40MM
120< X Ó400MM	Ñ0.30MM
30< X Ó120MM	Ñ0.20MM
<30MM	Ñ0.10MM

GreenTouch Technology Co.,Ltd

Model No.:	GT-5W-15.6A-1	Size	15.6"	Ratio	16:9
Structure	G+F	Unit	mm	Scale	1:1
Design		Date	2015.8.5	Page	1/1
Check		Date	2015.8.5	Version	A0
Release		Date	2015.8.5		