由 Autodesk 教育版产品制作

| 版本 | 修改记录 | 记录人 | 日 期 |
|---|---|---|---|
| V1.0 | 初版发行。 | | |
| | | | |

## 前视图 1:1

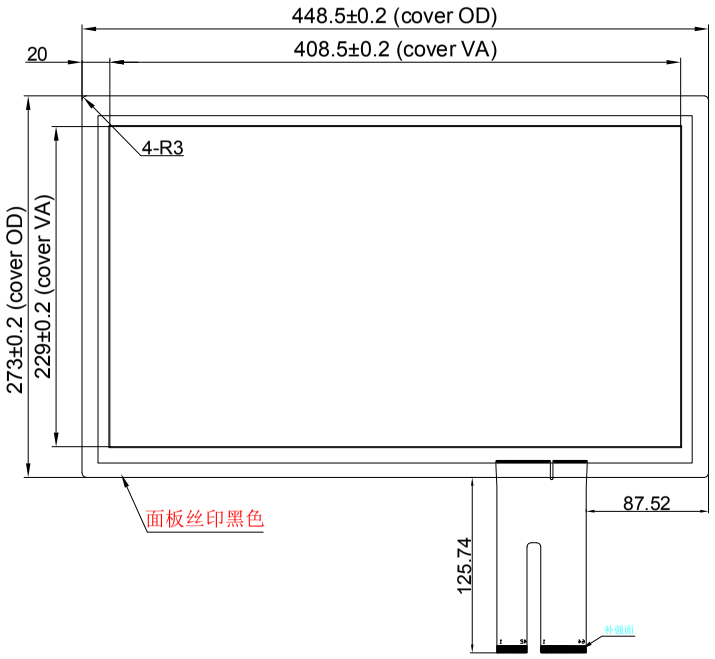


## 侧视图 横向10:1

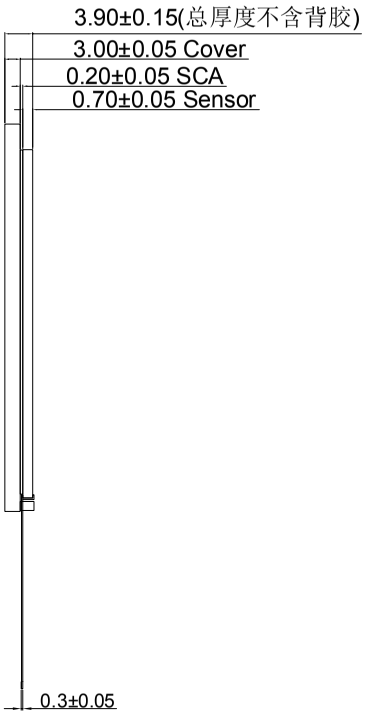


## 后视图 1:1

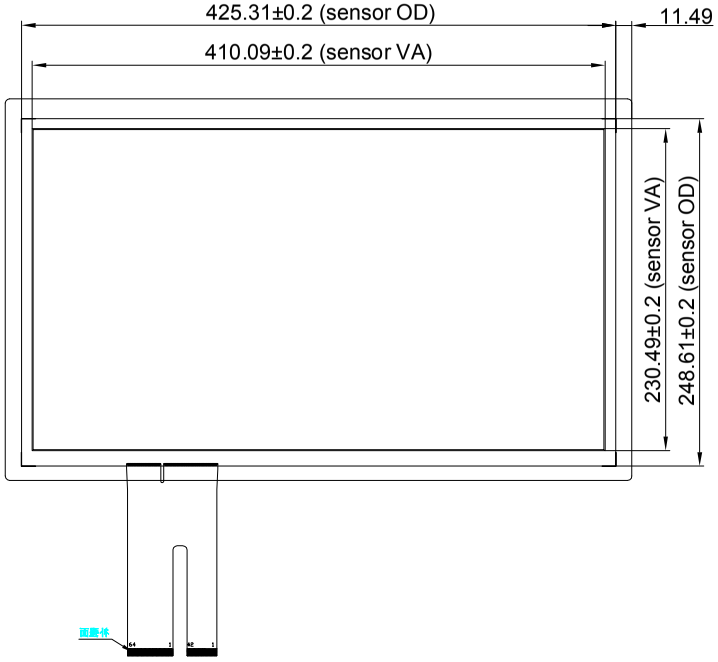


技术参数：

1.Cover GLASS+ITO GLASS+ SCA+FPC
  Cover GLASS:3.0mm
  ITO GLASS:  0.7mm
  SCA:  0.2mm
  引 线:FPC (PINCH=0.35mm)
  总厚度：  3.9±0.15mm
2.工作电压：3.3V/5V
3.透光率：≥85％
4.表面硬度：6H
5.工作环境：-20℃~+60℃，≤90%RH
6.储存环境：-30℃~+70℃，≤90%RH
7.未注尺寸公差按±0.2mm
8.通许协议：USB

| USB | |
|---|---|
| PIN | Definition |
| 1 | VCC |
| 2 | D- |
| 3 | D+ |
| 4 | GND |

客户确认签字：

GreenTouch Technology Co.,Ltd

| | | | |
|---|---|---|---|
| DRAWN BY: 绘 图: 李俊 | PRODUCT MODEL: 产品型号: GT-CTP-Y185E-1 | VIEW: 投影方式: 第三角投影法 | |
| CHECKED BY: 审 核: 邓福生 | CUSTOMER ID: 客户编号: | | |
| APPROVED BY: 批 准: 付作韦 | DATE: 日 期: 2019-11-18 | UNITS 单 位: | mm |
| Standard tolerance: 公 差: | WEBSITE: 网 址: | SCALE 比 例: | 1:1 |

由 Autodesk 教育版产品制作