
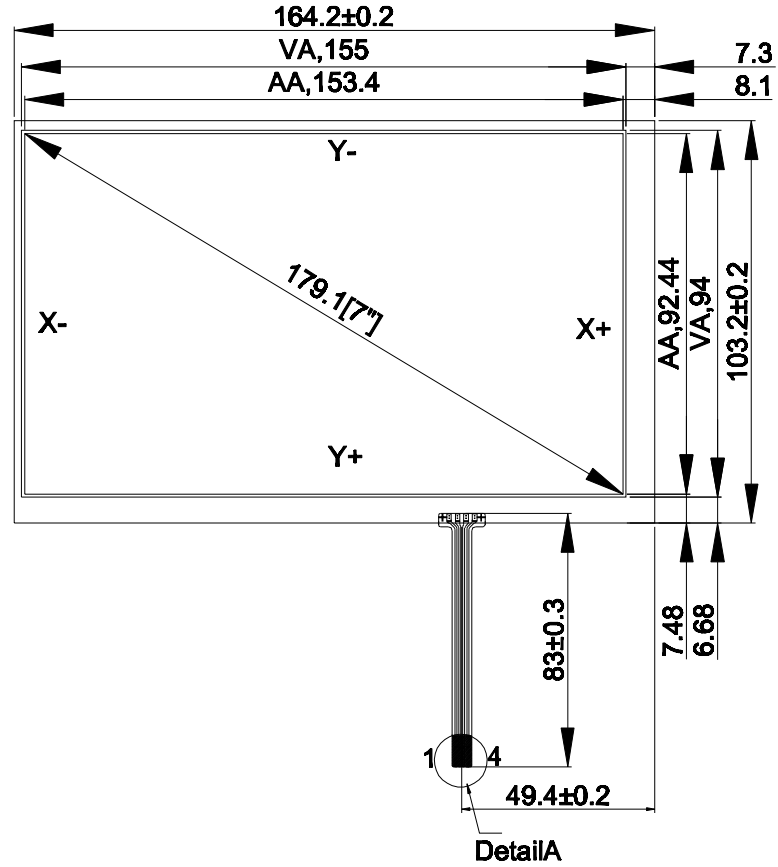
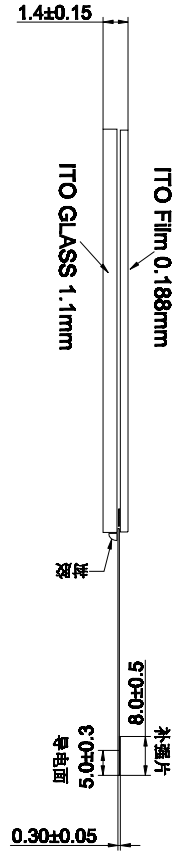


由 Autodesk 教育版产品制作

1	2	3	4	5	6	7
版本	变更原因			日期	姓名	

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

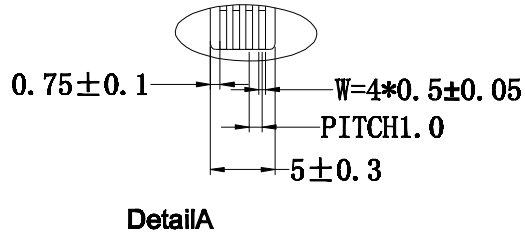

注释:

1. 电路等级: DC10V 1mA
2. 绝缘阻抗: $\geq 20M \Omega$ (25V DC)
3. 上电极: ITO薄膜, 雾面防牛 0.188mm 400 \pm 100 Ω /□
下电极: ITO玻璃1.1mm 500 \pm 100 Ω /□
出线方式: FPC, 镀金
4. 回路电阻: pin1-pin3: 100-500 Ω
pin2-pin4: 400-1100 Ω
5. 线性: $\leq 1.5\%$
6. 透光率: $\geq 75\%$
7. 操作压力: 80-150g
8. 触点抖动时间: $< 15ms$
9. 使用寿命: 点击: ≥ 100 万次
划线: ≥ 10 万次
10. 表面硬度: $\geq 3H$
11. 工作条件: -20 $^{\circ}C$ - +70 $^{\circ}C$
12. 储存条件: -30 $^{\circ}C$ - +80 $^{\circ}C$
13. 未注公差按: $\pm 0.2mm$.

PIN #	Assignment
1	Y-
2	X-
3	Y+
4	X+

TOLERANCES (UNLESS OTHERWISE STATED)	
DECIMALS	ANGLES $\pm 0.8^{\circ}$
$> 200MM$	$\pm 2.00MM$
$100 < X \leq 200MM$	$\pm 1.20MM$
$1200 < X \leq 1600MM$	$\pm 0.50MM$
$800 < X \leq 1200MM$	$\pm 0.50MM$
$400 < X \leq 800MM$	$\pm 0.40MM$
$120 < X \leq 400MM$	$\pm 0.30MM$
$30 < X \leq 120MM$	$\pm 0.20MM$
$< 30MM$	$\pm 0.10MM$

格林触控
GreenTouch Shenzhen GreenTouch Technology Co.,Ltd

Model No.:	GT-4W-7C-1	Size	7"	Ratio	16:9
Structure	G+F	Unit	mm	Scale	1:1
Design	李俊	Date	2015.8.5	Page	1/1
Check	付作书	Date	2015.8.5	Version	A0
Release	汪鹏	Date	2015.8.5		

由 Autodesk 教育版产品制作